



CARGO

Cambio 10 V Freni disco idraulici:

Telaio in acciaio

Manubrio Alluminio 6061, 620 millimetri di larghezza

Reggisella 27,2 millimetri forgiato in lega 6061 T6

Guarnitura 42t VP-172 TV

Pneumatici Kenda Kwest HP 700 x 35c + 451x28c


Cavalletto Jumbo 80 twin-leg

Pedali: VP-172 piatti

Freni AVID, idraulici

Cambio SRAM X5, 10-spd, 1031 catena, cassette 11-36

Peso di carico massimo consigliato con conducente 175 Kg

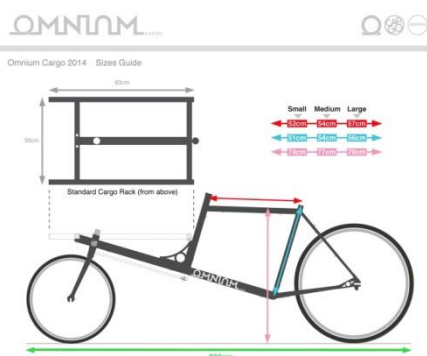



MINI

Cambio 10 V Freni disco idraulici:

Telaio in acciaio

Manubrio Alluminio 6061, 620 millimetri di larghezza

Reggisella 27,2 millimetri forgiato in lega 6061 T6

Guarnitura 42t VP-172 TV

Pneumatici Schwalbe 700 x 35c + 451x28c

Cavalletto Jumbo 80 twin-leg

Pedali: VP-172 piatti


Freni AVID, idraulici

Cambio SRAM X5, 10-spd, 1031 catena, cassette 11-36

Peso di carico massimo consigliato con conducente 125 Kg



OMNIUM

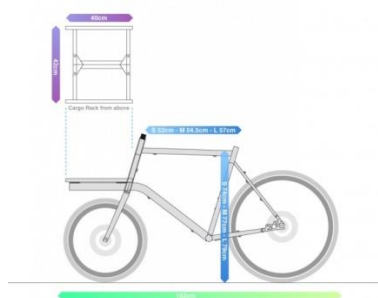



MINI MAX

Cambio 10 V Freni disco idraulici:

Telaio in acciaio

Manubrio Alluminio 6061, 620 millimetri di larghezza

Reggisella 27,2 millimetri forgiato in lega 6061 T6

Guarnitura 42t VP-172 TV

Pneumatici Schwalbe 700 x 35c + 451x28c

Cavalletto Jumbo 80 twin-leg

Pedali: VP-172 piatti

Freni AVID, idraulici

Cambio SRAM X5, 10-spd, 1031 catena, cassette 11-36

Peso di carico massimo consigliato con conducente 150 Kg

